



GÜTHLE

ROLLBLOC


→ ZUBEHÖR FÜR

HYDRAULIK-HUBLEISTEN

Schläuche und Verschraubungen für Hydraulik-Hubleisten

Betriebsdruck max. 100 bar

Anwendungsbereich ROLLBLOC-Hubleisten
Anschluss G 1/8" (Ausführung leichte Reihe)

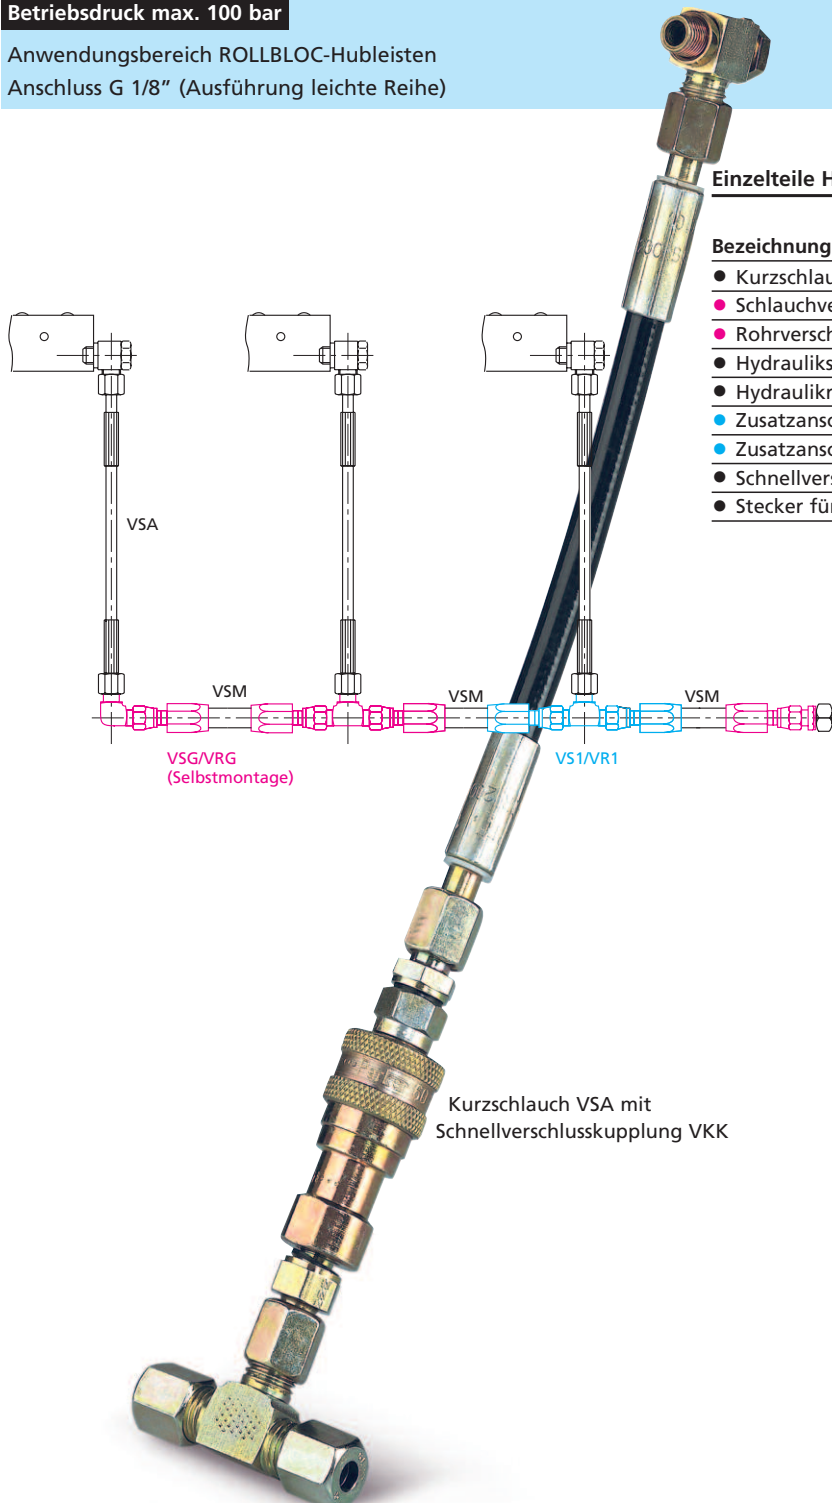

Einzelteile Hydrauliknetz

Bezeichnung	Bestell-Code
● Kurzschlauch (200 mm)	V S A
● Schlauchverschraubungssatz	V S G
● Rohrverschraubungssatz	V R G
● Hydraulikschlauch NW4 (Meterware)	V S M
● Hydraulikrohr 6 x 1 (Meterware)	V R M
● Zusatzanschluss (Schlauchverbindung)	V S 1
● Zusatzanschluss (Rohrverbindung)	V R 1
● Schnellverschlusskupplung kompl.	V K K
● Stecker für Kupplung	V K S

Kurzschlauch VSA mit
Schnellverschlusskupplung VKK

