

**GÜTHLE****ROLLBLOC**

→ IDEAL BEI GLEICHFORMATIGEN WERKZEUGGRUNDPLATTEN

ROLLBLOC-Werkzeugführung für Transferleisten und Konsolen

Universalausführungen Zentrier- und Führungshilfe für Werkzeugübergabe bzw. Lagerung bei gleichformatigen Grundplatten.

Kann bei Bestellung von Transferleisten und Konsolen komplett montiert geliefert werden
Unmontierte Einzellieferung paarweise

Anwendung	Werkzeugführung		Maße					
	Transferleisten	Konsolen		Typ	A	B	C	D
×	×	W1	100	130	55	15	52	
		W2	125	175	80	20	52	
×	×	W3	125	175	80	20	63	
		W4	125	175	80	20	73	
×	×	W5	160	220	100	25	65	

Typauswahl Werkzeugführung für Transferleisten und Konsolen

zur Positionierung und Montage auf	Werkzeugf. Typ	Werkzeugf. Typ
Transferleisten bis 30 kN	TL03	W1
bis 60 kN	TL06	W3
bis 100 kN	TL10	W5
Schwenkkonsole, symmetrisch	CS 01/02	W1
		W4
Schwenkkonsole, asymmetrisch	CS 04/06	W1
	CA 01/02	W4
Doppelschwenkkonsole	CA 04/06	W1
	CD 01/02	W4
Konsolen, Kragausführung	CD 04/06	W1
Konsolen, Trägerausführung	CK 00/01/02/03	W1
	CT 02	W2
	CT 04	W3
	CT 06	W5
	CT 10	

Bestell-Code (Eigenmontage)
W1
W2
W3
W4
W5


Bestell-Code	3 Paare montiert
W1M3	
W2M3	
W3M3	
W4M3	
W5M3	
	2 Paare montiert (500 mm Ausladung)
W1M2	

Bestell-Hinweis
Bei Bestellung mehrerer Konsol-Paare geben Sie uns bitte einen Hinweis (Bestell-Code), welche Konsolen mit einer Werkzeugführung auszustatten sind.

Montagepositionen

Bei Transferleisten nach Angabe/Skizze.

Bei Konsolen entsprechend der Zeichnungen oder nach Ihrer Angabe/Skizze. Bei Bedarf erhalten Sie entsprechende CAD-Daten.
Konsolen mit 500 mm Ausladung werden mit 2 Werkzeugführungs-paaren ausgestattet

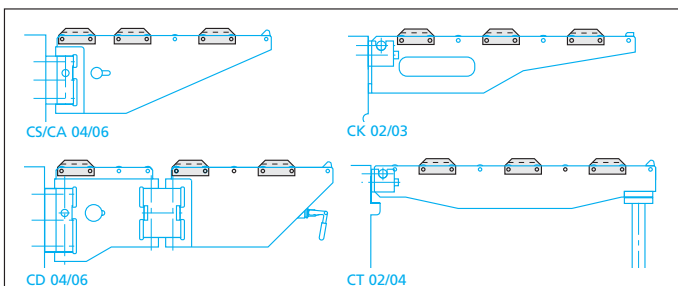

Führungsfunktion bei Konsolen

